



**EWONA<sup>®</sup>**  
FÖR PERFERT AKUSTIK

*Ewona Compact*

# PERFERT INOMHUSKLIMAT FÖR ARBETE OCH VILA



Ewona Compact är en isoleringspanel som är en effektiv, säker och användarvänlig ljudisolerare. Dess speciella egenskaper är renlighet och dammfrihet. Isoleringspanelen har utvecklats för ljudisoleringsbehov i industriella ventilationslösningar, både för IV-utrustning och tekniska IV-utrymmen.

Panelerna är tillverkade av polyesterfibrer som sammanfogats med värme. Mängden återvunnen fiber är 50 % eller mer. Akustikprodukterna har beviljats rätten att använda allergimärkningen från Astma- och Allergiförbundet. Produkterna har också tilldelats M1-utsläppsklassificering.

Ewona Compact håller inte kvar fukt (VTT RTE875/00) och innehåller inga föroreningar. Eftersom isoleringsplattan inte är benägen att mögla, utgör den inte heller en grogrund för mikrober.

## EWONA<sup>®</sup> COMPACT



### Tekniska egenskaper

Plåtens storlek (mm)	1200 x 1500 eller enligt kundens mått	
Brandklass	B-s1, d0	
Tjocklekar (mm)	10, 30, 50, 100	
Plåtens färg	Vit	
Ytbeläggning	Tillgänglig med eller utan ytbeläggning	
Täthet vid olika tjocklekar:		
- 10 mm platta	500g/m <sup>2</sup>	50 kg/m <sup>3</sup>
- 30 mm platta	750g/m <sup>2</sup>	25 kg/m <sup>3</sup>
- 50 mm platta	1250g/m <sup>2</sup>	25 kg/m <sup>3</sup>
- 100 mm platta	2200g/m <sup>2</sup>	22 kg/m <sup>3</sup>
- 150 mm platta	4500g/m <sup>2</sup>	30 kg/m <sup>3</sup>



## Slagtålighet

Stöttålig, klass 1A, EN 13964



## Installation

Ewona Compact ljudisolering är särskilt lämplig för ljudisolering av tysta rum, arbetsbås och olika typer av utrustning. Isoleringspanelerna är enkla och behagliga att installera. Installationsmetoden kommer att bestämmas beroende på användningsområde. Exempelvis är följande lämpliga för väggmontering: lim Fintex Tetrakem 1022 Akustik- och monteringslim och, vid behov, Fintex Tetrakem 1050 brandhämmande lim.

Vi rekommenderar att isoleringspanelerna monteras tätt mot varandra med buffertskarvar för att undvika ljudbryggor som försämrar isoleringsförmågan.

Ewona har sina egna verktyg för att skära och borra hål, men man kan använda vilket verktyg som helst, så länge det inte har tänder. En skumskärare eller liknande är mycket lämplig för att skära en belagd skiva.




## Rengöring

Rengör Ewona Compact-produkterna genom att dammsuga eller borsta dem. Eventuell smuts som fastnat på ytan kan tas bort genom att torka av med en fuktig trasa. Använd inte starka lösningsmedel, utan bara vatten och utspätt rengöringsmedel.



## Bortskaffande av material

Certifierad miljövänlighet. Ewona Compact isoleringspanelen är en miljövänlig produkt under hela sin livscykel. Den är tillverkad av återvunnen fiber med ekologiska metoder. Ljudisoleringen är säker för människor och miljö. Den efterföljande avfallshanteringen är också enkel, eftersom isoleringen kan bearbetas och återanvändas. I slutet av sin livscykel kan Ewona Compact-isoleringspanelerna levereras till textilåtervinning.

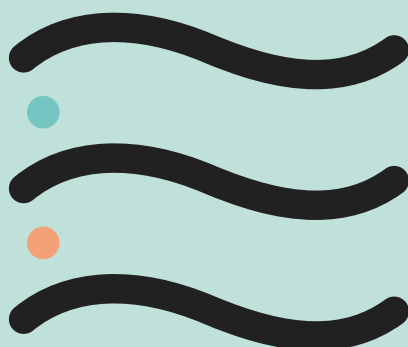

## Kontaktuppgifter:

info@ewona.fi  
www.ewona.fi

### Försäljning:

Tel +358 20 790 2741  
myynti@ewona.fi

Beställningar, produktion och leveranser  
(avtalskunder):

Tel +358 20 790 2740  
tilaukset@ewona.fi

### Verksamhetsställen:

Ewona Finland Oy  
Ewonankatu 5 (PL 140)  
38700 Rankaanpää

Ewona Finland Oy  
Annalankankaantie 18  
90830 Haukipudas

