

EWONA[®]

LUO TÄYDELLINEN ARUSTIIRRA



Ewona Acustica[®] Basic



Ewona Acustica[®] Excellence



Ewona Acustica[®] Premium



Ewona Acustica[®] 10

TÄYDELLISIÄ SISÄILMASTOJA TYÖLLE JA LEVOLLE



Ewona® akustiikkalevyt on valmistettu lämmöllä toisiinsa sidotuista polyesterikuiduista. Kierrätetyn kuidun määrä on 50 % tai yli. Akustiikkalevyille on myönnetty oikeus käyttää Allergia- Iho- ja Astmaliiton allergiatunnusta. Tuotteille on myönnetty myös M1-päästöluokitus.

Akustiikkalevyt eivät sido kosteutta, minkä vuoksi ne eivät tarjoa kasvualustaa homeille tai muille mikrobeille. Pölyämättömien levyjen asennus on helppoa, eikä työskentely ilman suojavarusteita ärsytä hengitysteitä tai ihoa. Ewona akustiikkalevyistä ei myöhemminkään irtoa haitallisia hiukkasia sisäilmaan.



Käyttö

Ewona® akustiikkalevyt sopivat lähes mihin tahansa rakentamiseen, kun tavoitteena on luoda viihtyisiä ja terveellisiä sisäilmastoja. Tuotteet vaimentavat ääniä, niillä voi hallita kaikuja. Ne toimivat myös lämpöeristeenä.

Akustiikka on yksi tärkeimmistä osa-alueista kaikkien sisätilojen suunnittelussa, sillä akustiikka vaikuttaa merkittävästi niin viihtyvyyteen, terveyteen kuin jaksamiseenkin. Ammattilaisten suosimat Ewonan akustiikkapaneelit ovat helposti muotoiltavia ja sopivat useimpiin tiloihin.

Akustiikkalevyt kiinnitetään ilman maalausta ja kapselointia, joten esimerkiksi reikien teko ei aiheuta ongelmia sisäilmalle myöhemminkään. Ewona Acustica akustiikkalevyt soveltuvat erityisen hyvin mm. seuraaviin kohteisiin.

Käyttökohteita

- Sairaalat ja hoivakodit
- Koulut ja päiväkodit
- Uimahallit
- Liikuntatilat
- Elokvateatterit ja konserttitilat
- Toimistotilat
- Teollisuushallit ja tuotantotilat
- Asuinrakentaminen
- Monet muut tilat



Pinnoitus

Ewona Acustica® Excellence akustiikkalevyissä on akustinen pinnoitus. Vakiovärit ovat valkoinen, harmaa ja musta, muita värejä toimitamme erikoistilauksesta. Pinnoitetut Ewona Acustica -levyt on tarkoitettu alaslaskettuihin kattoihin tai kattoon/seinään liimattavaksi, väripinta ulospäin.



Tekniset ominaisuudet

Tiheys (kg/m ³)	24 (50 mm levy), 30 (40 mm levy) ja 36 (30 mm levy)
Levykoko (mm)	592 x 592, 592 x 1192 tai asiakkaan mittojen mukaan
Paksuudet (mm)	Yleisimmin 30, 40, 50, erityistapauksissa aina 100mm asti
Pinnoittamattoman levyn värit	Valkoinen, musta ja harmaa
Pinnoitteen värit	Valkoinen, musta ja harmaa
Taustaan kiinni asennettaessa käytettävät liimat:	- 1022 Akustiikkalevyliima - 1050 paloturvallinen liima - Finnex-Tetrakem 1021 levy- ja laattaliima

EWONA ACUSTICA® EXCELLENCE



Akustiset ominaisuudet

Absorptioluokat katto- ja seinäakustiikassa

Levynpaksuus 50mm	Katto: A taustaan kiinnitettynä, A alaslaskussa Seinä: A taustaan kiinnitettynä, A alaslaskussa
Levynpaksuus 40mm	Katto: A taustaan kiinnitettynä, A alaslaskussa Seinä: A taustaan kiinnitettynä, A alaslaskussa
Levynpaksuus 30mm	Katto: C taustaan kiinnitettynä, A alaslaskussa Seinä: C taustaan kiinnitettynä, A alaslaskussa

Äänenvaimennuskerroin α_s , Oktaavikaistoittain

Asennustapa & tuote	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
---------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------


Alaslaskettu, E-200 tyyppinen asennus

30mm levy	0,43	0,95	0,95	0,82	0,94	0,90
40mm levy	0,48	0,96	0,95	0,82	0,89	0,85
50mm levy	0,66	0,96	0,96	0,87	0,89	0,83

Tyyppin A mukainen asennus suoraan pintaan

30mm levy	0,13	0,43	0,75	0,91	0,98	0,88
40mm levy	0,21	0,55	0,85	0,99	0,99	0,82
50mm levy	0,35	0,69	1,00	1,05	0,96	0,82

Äänenvaimennuskerroin α_s , Terssikaistoittain

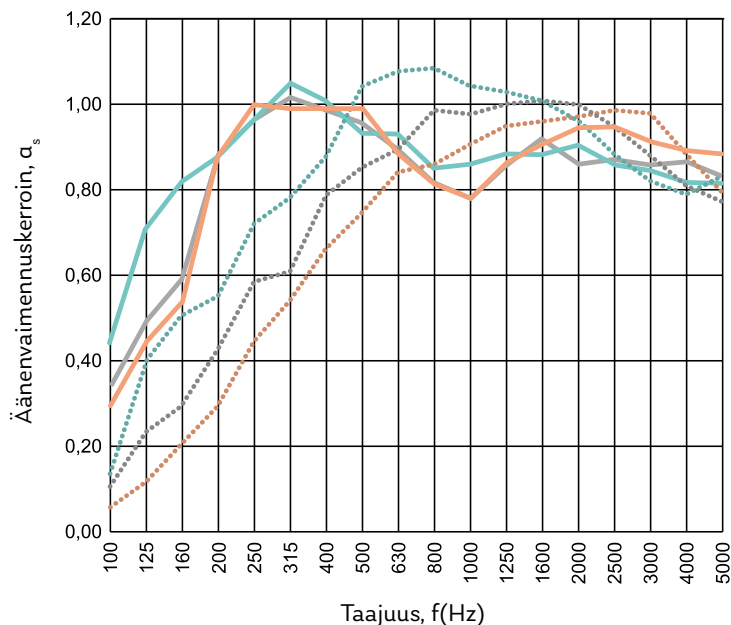

Ewona Acustica® Excellence

— E-200 tyyppinen asennus

..... A-tyyppinen asennus suoraan pintaan

— 30 mm levynpaksuus
— 40 mm levynpaksuus
— 50 mm levynpaksuus

Absorptioluokat

Levynpaksuus 50mm

E-tyypin asennus: Luokka A

A-tyypin asennus: Luokka A

Levynpaksuus 40mm

E-tyypin asennus: Luokka A

A-tyypin asennus: Luokka A

Levynpaksuus 30mm

E-tyypin asennus: Luokka A

A-tyypin asennus: Luokka C



Iskunkestävyys

Iskunkestävä, luokka 1A, EN 13964



Puhdistus

Puhdista Ewona Acustica® -tuotteet imuroimalla tai harjaamalla. Kiinni tarttuneen lian voi poistaa pyyhkimällä kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita liuottimia vaan pelkästään vettä ja laimeaa pesuaineliuosta.



Paloluokitus

Ewona Acustica® -akustiikkalevyjen paloluokitus on määritetty standardin EN 13501-1 mukaisesti. Asennustapa vaikuttaa paloluokkaan. Jos levy pinnoitetaan esimerkiksi kipsilevyllä, paloluokka määräytyy kipsilevyn mukaan.

Asennustapa	Paloluokka
Kiinni taustassa	Bs1d0
Alaslaskussa	Bs1d0




Asennus

Ewona Acustica® -akustiikkalevyt ovat helppoja ja miellyttäviä asentaa. Asennustapa päätetään käyttökohteen mukaan. Kuivissa on esitelty eri asennusvaihtoehtoja. Taustaan kiinni asennettaessa käy esimerkiksi seuraavat: liimat Fintex Tetrakem 1022 Akustiikka- ja asennusliimaa sekä tarvittaessa Fintex Tetrakem 1050 -paloturvallista liimaa.


Tausta-akustointiin kipsilevyjen ja rutiläkattojen yläpuoliseen äänenvaimennukseen Ewona Acustica® -akustiikkalevyt voidaan asentaa ilman pinnoitusta. Pinnoitetut levyt asennetaan pinnoitettu puoli näkyviin.

Ewonalla on omat työkalut leikkaamiseen ja reikien tekemiseen, mutta näihin voi käyttää minkälaisia työkaluja tahansa, kunhan niissä ei ole hampaita. Pinnoitetun levyn leikkaamiseen sopii erittäin hyvin esimerkiksi vaahtomuovileikkuri tai vastaava.




1. Asennus koolauksen väliin

Akustiikkalevyt asetetaan koolauksen väliin. Levytyksessä käytetään akustista materiaalia, esim. akustista kipsilevyä.

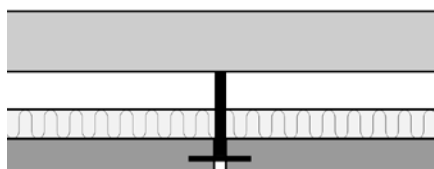


2. Akustiset alakatot: Esim. kasettikatot

Kiinnitys kattoon esim. T-kannattimella, väli- ja kaksoiskulmalistoin (seinän ja levyn väliin) sekä pikajousin ja ripustustangoin. Kasettiratkaisuissa akustiikkalevyt asennetaan kasettien päälle.



3. Välilistakiinnitys

Puskusauma-asennus suoraan kattoon esim. Fintex Tetrakem 1022 Akustiikka- ja asennusliimalla tai Fintex Tetrakem 1050 liimalla. Levyjen väliin kiinnitetään muovinen saumapeitelista.




4. Avosaumakiinnitys

Asennus suoraan kattoon esim. Fintex Tetrakem 1022 Akustiikka- ja asennusliimalla tai Fintex Tetrakem 1050 liimalla. Levyjen väliin jätetään 5-10 mm avosauma. Suositellaan vain korkeisiin tiloihin (liikuntasalit, uimahallit) visuaalisista syistä, sillä levyjen reunat eivät ole pinnoitettuja.



Materiaalin hävittäminen

Ewona Acustica® -akustiikkalevyt voidaan toimittaa elinkaarensa päätteeksi tekstiilikierätykseen.

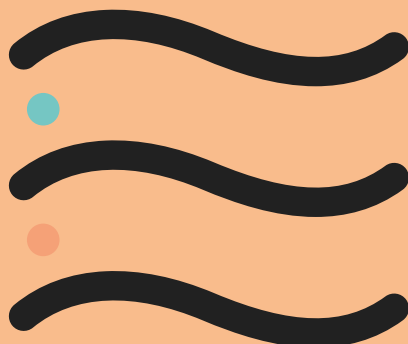

Yhteystiedot:

info@ewona.fi
www.ewona.fi

Myynti:

Puh. 020 790 2741
myynti@ewona.fi

Tilaukset, tuotanto ja toimitukset
(sopimusasiakkaat):

Puh. 020 790 2740
tilaukset@ewona.fi

Toimipaikat:

Ewona Finland Oy
Ewonankatu 5 (PL 140)
38700 Rankaanpää

Ewona Finland Oy
Annalankankaantie 18
90830 Haukipudas

